


Werkwijzer

Stalen dakgoten systeem


*Bel bij vragen of
voor advies!*




Systeem onderdelen

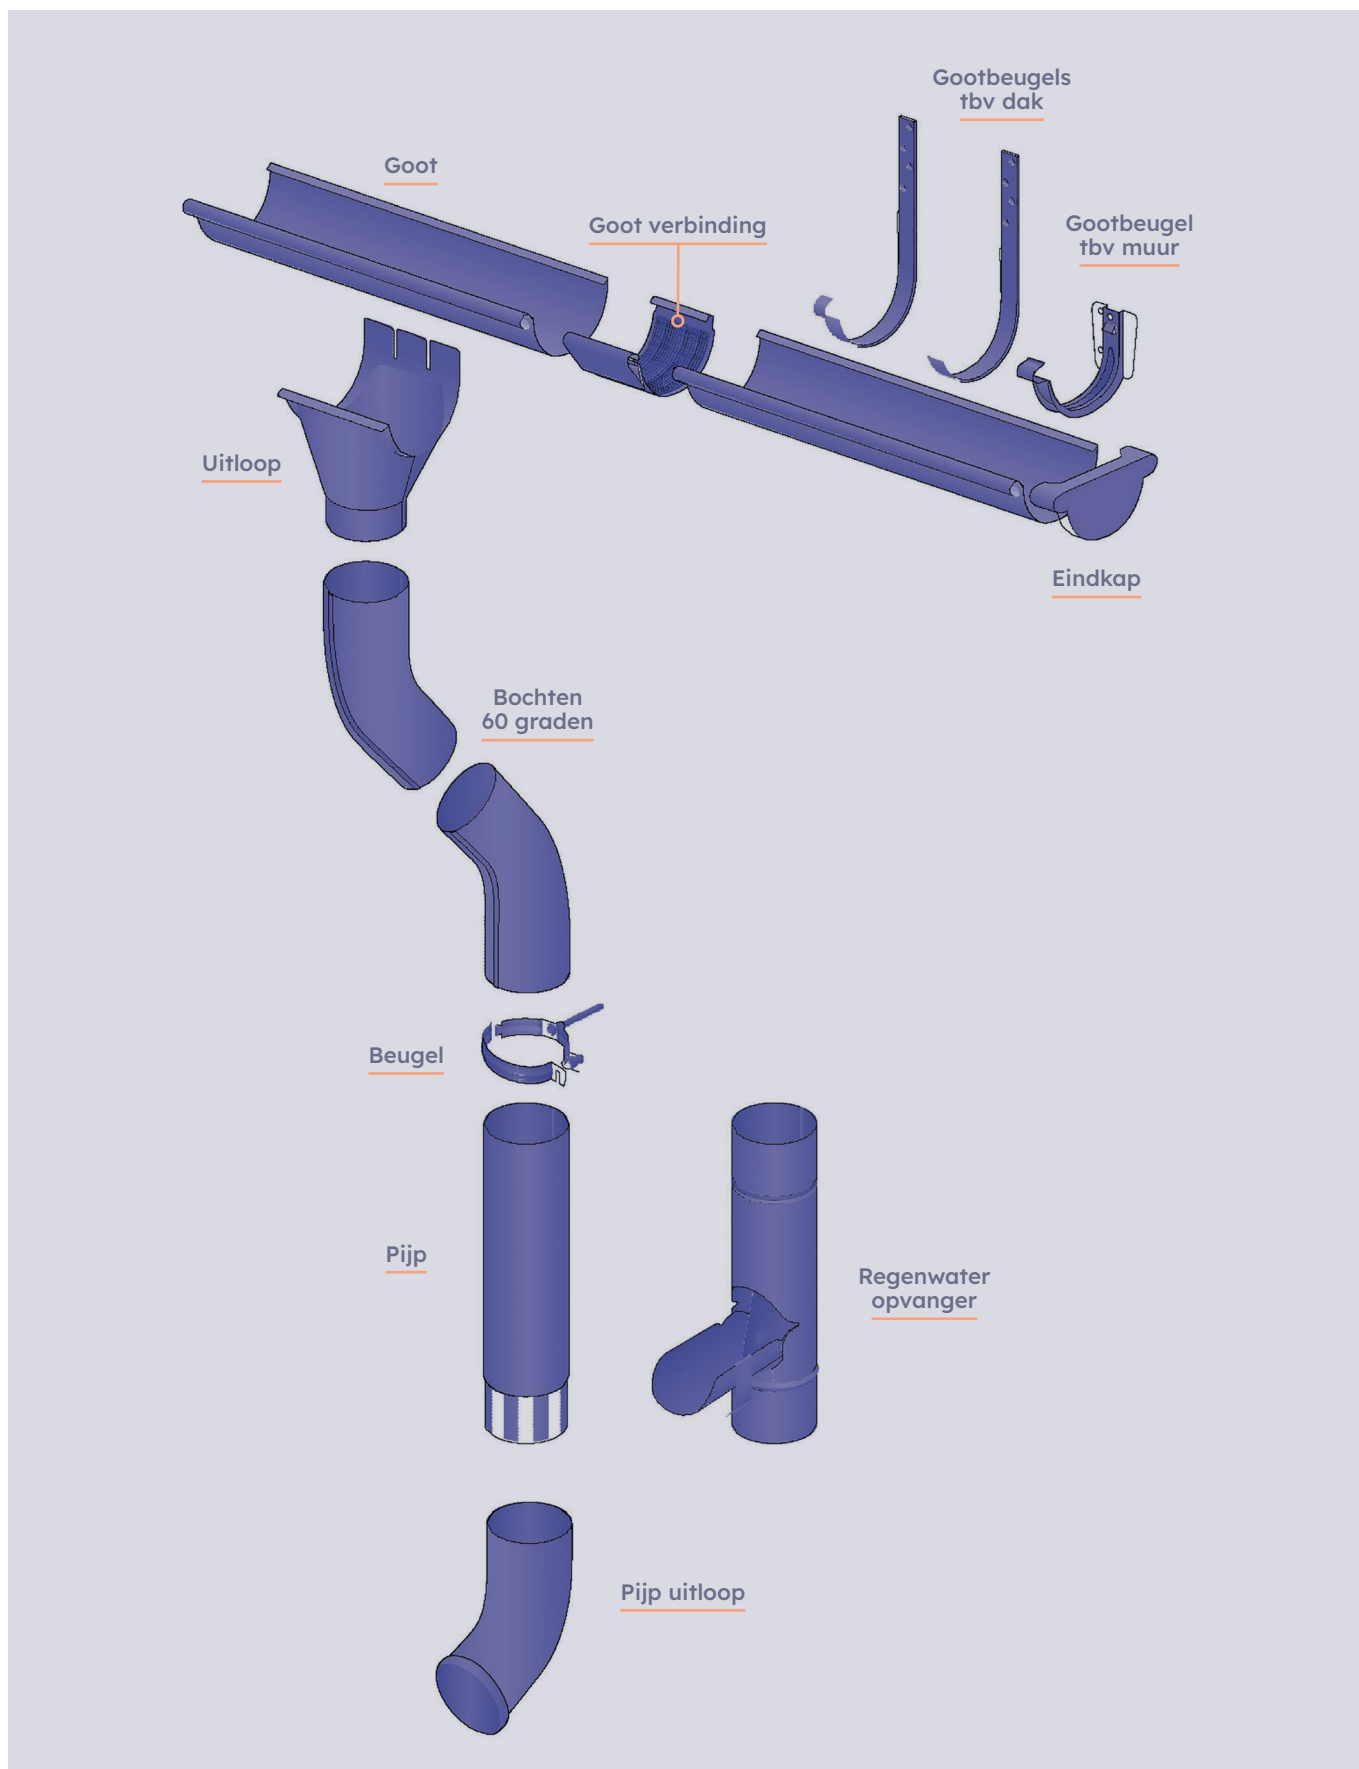


Benodigd gereedschap



Knabbelschaar

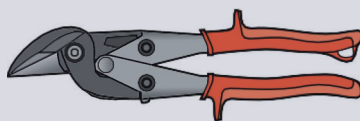

Staalschaar

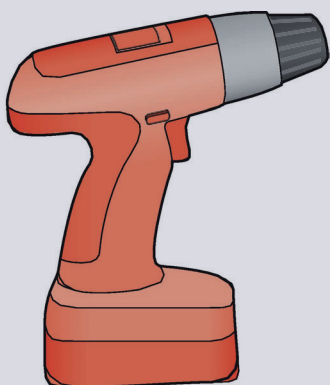


Schroefmachine




Handzaag




Haakbuiger

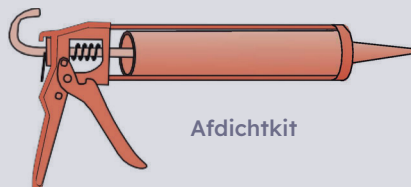


Afdichtkit

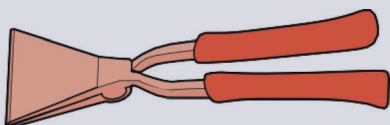

Felstang




Waterpas




Meetlat of rolmaat



Potlood

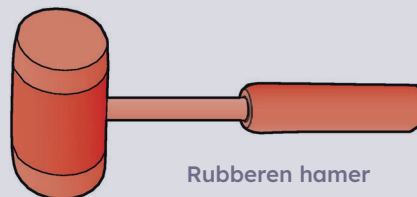


Rubberen hamer

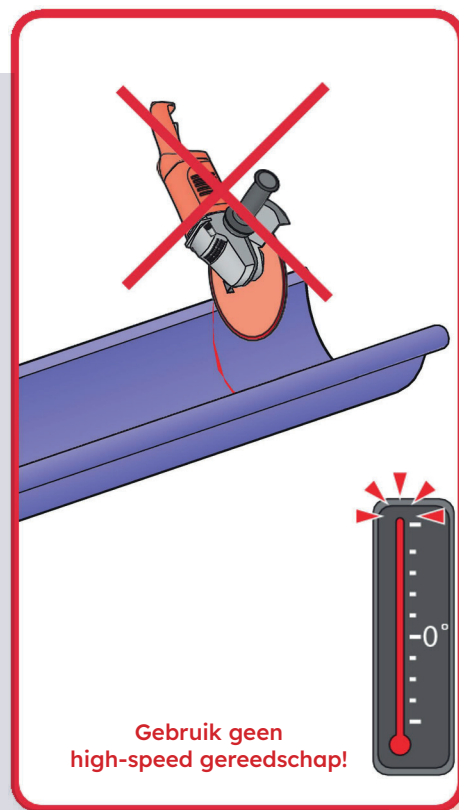

Gebruik alleen een knabbelschaar of een soortgelijk handgereedschap om de goten op maat te maken!

Keuze systeem

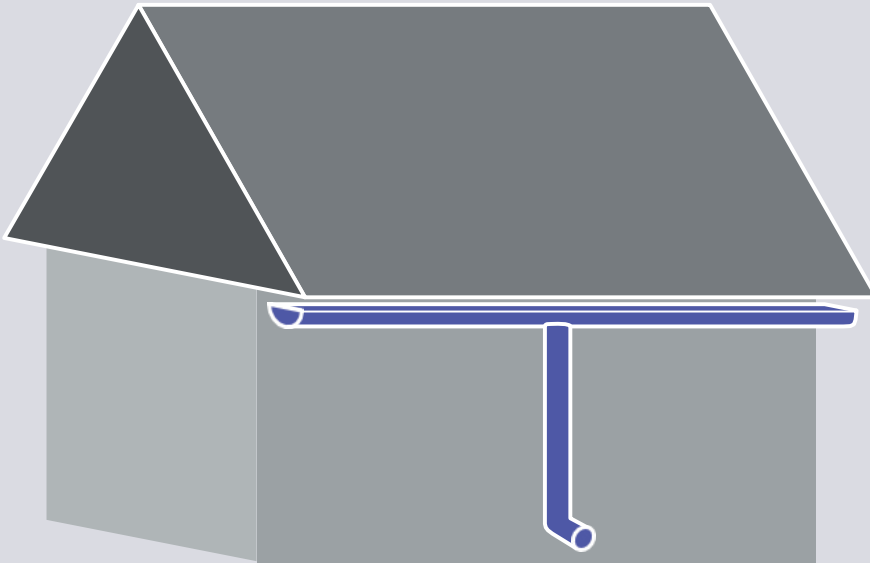


Systeem 125/90:

Oppervlakte <100m²

Systeem 150/100:

Oppervlakte <2000m²

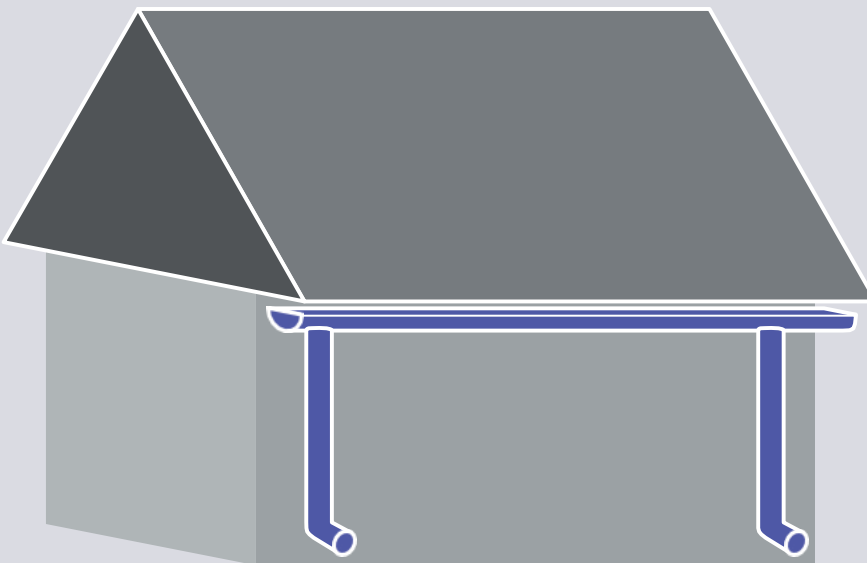

Systeem 125/90:


Oppervlakte <200m²

Systeem 150/100:


Oppervlakte <3000m²

*Bel bij vragen of
voor advies!*


Haak buigen

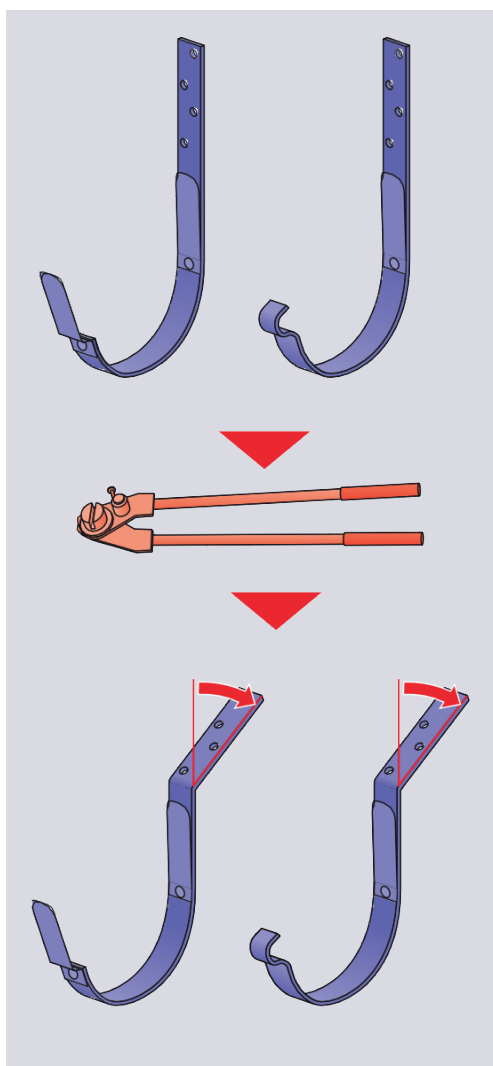




We raden aan de haken op het hoogste punt te monteren

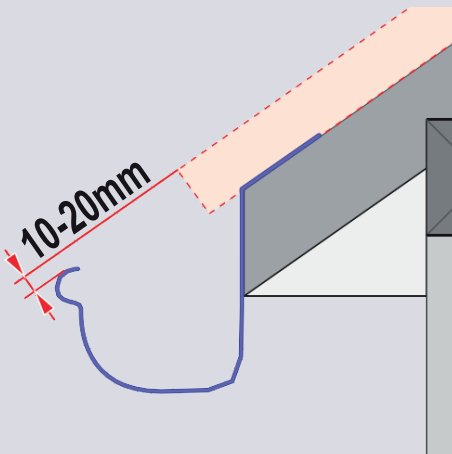







Helling goot min. 0.3%/1rmt

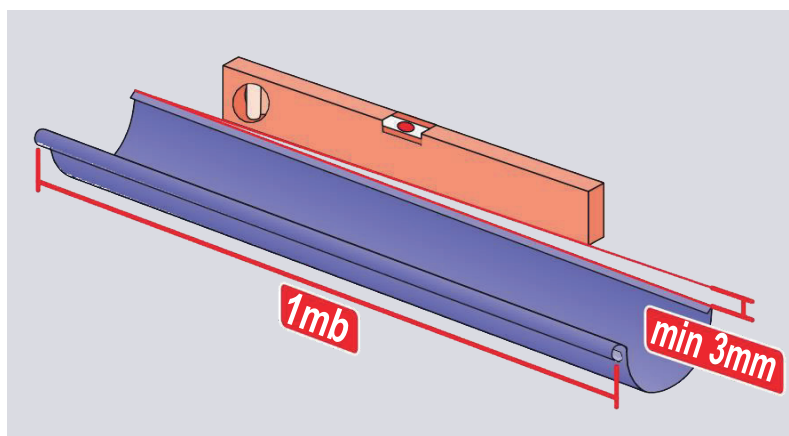


Afstand haken

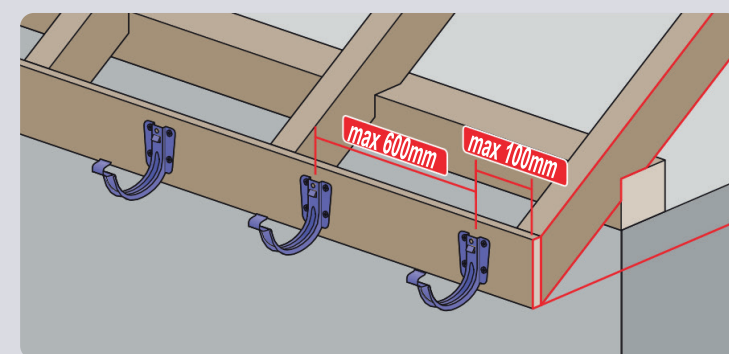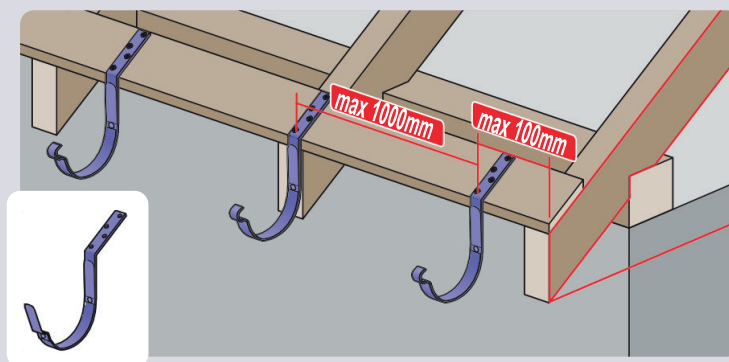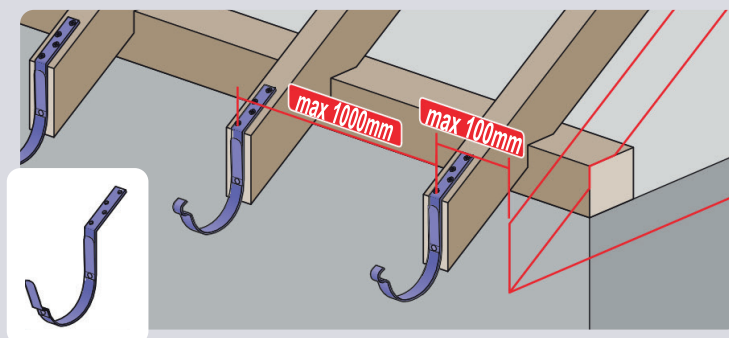


Installatie dakgoot

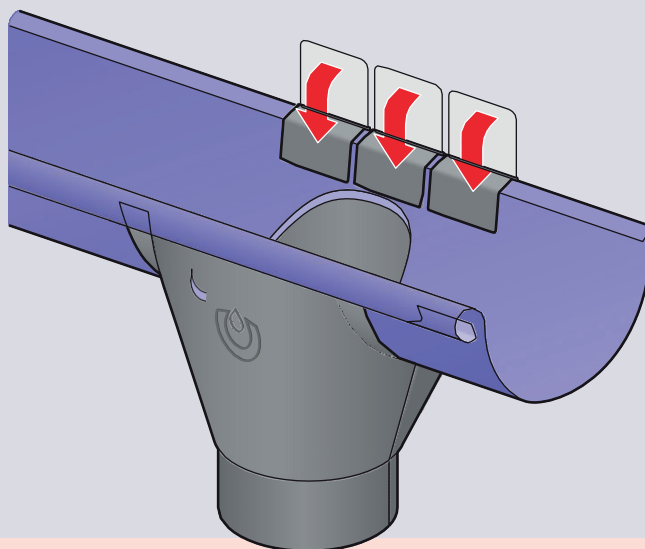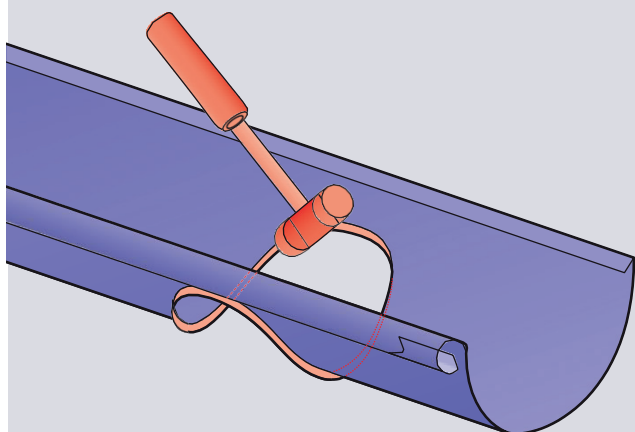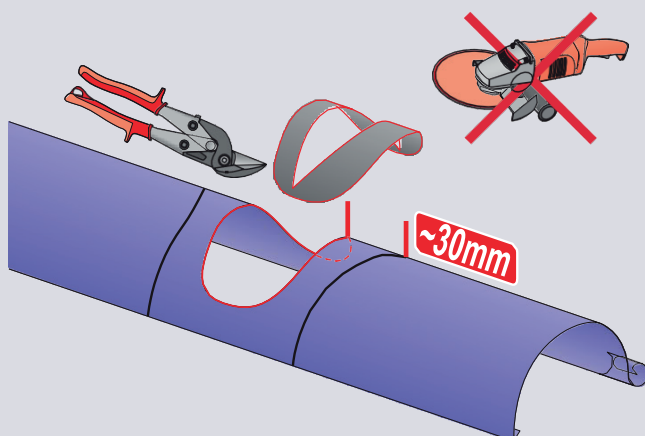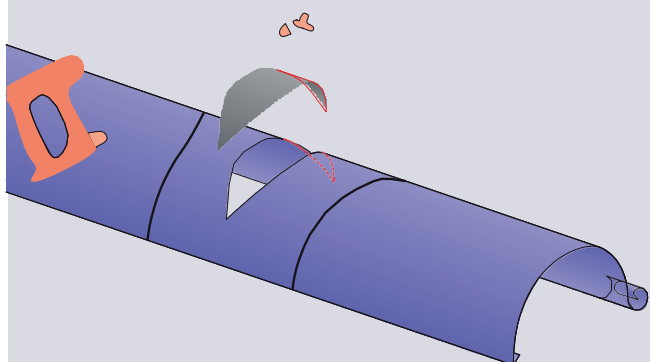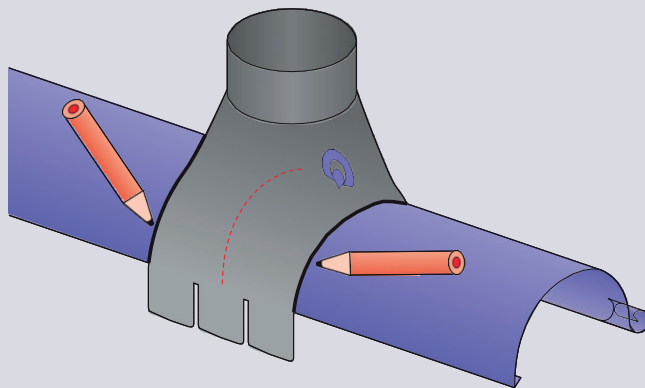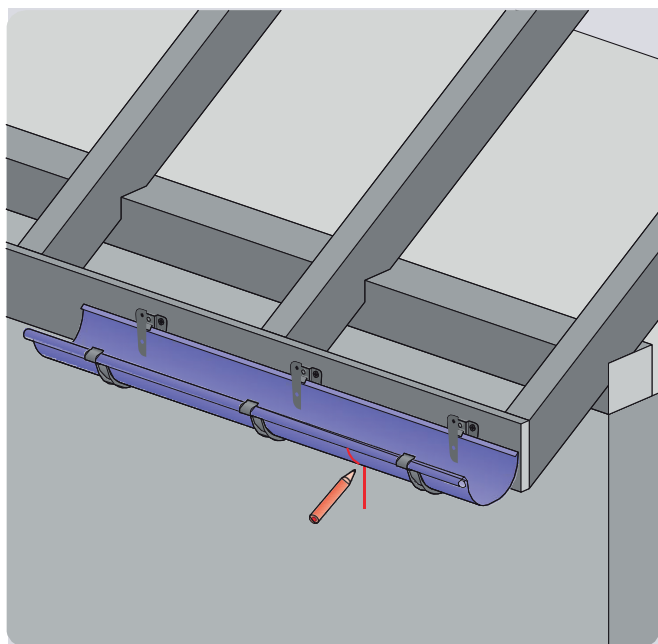

Installatie verbindingstuk

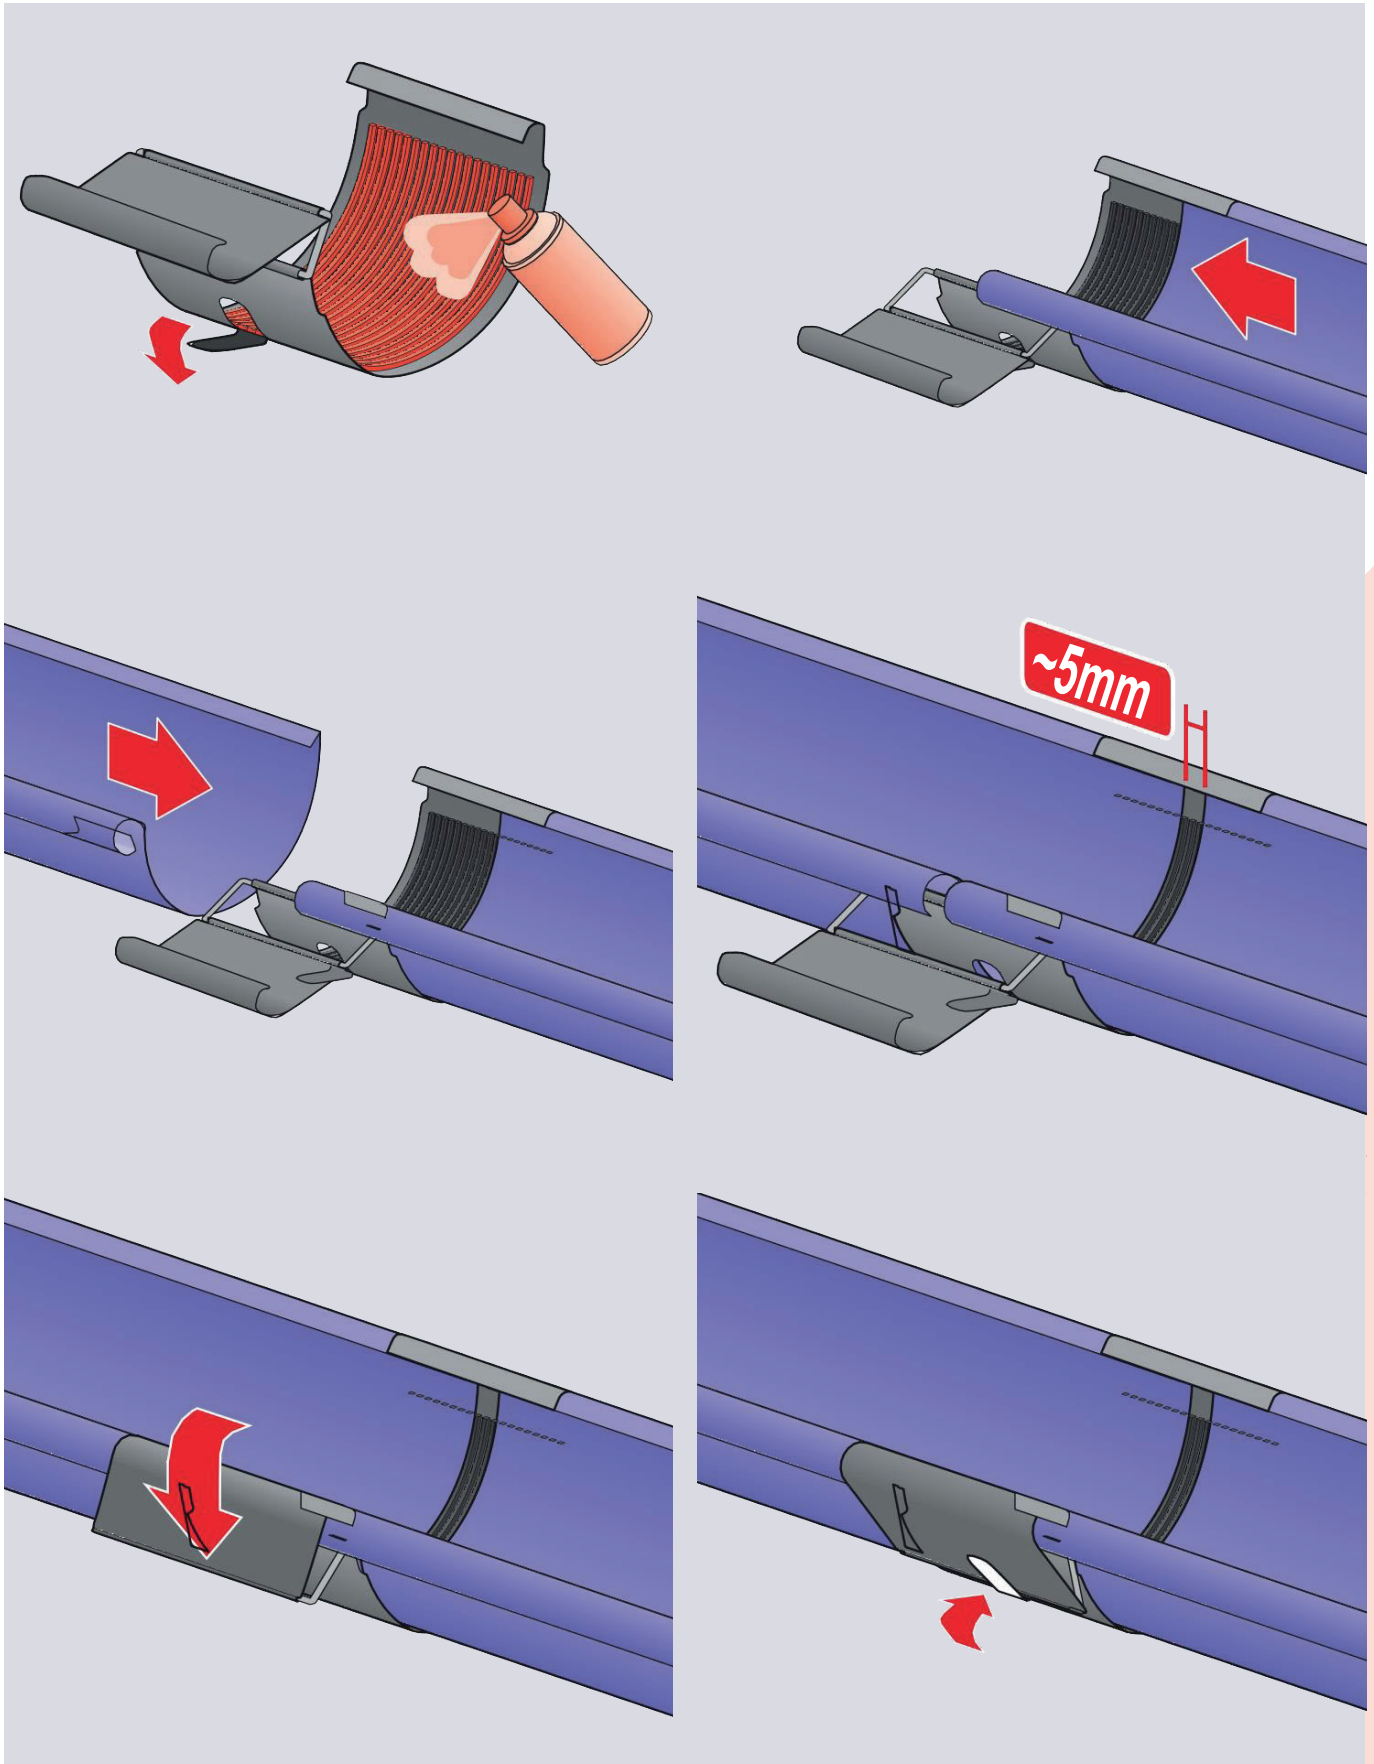

Installatie eindkap

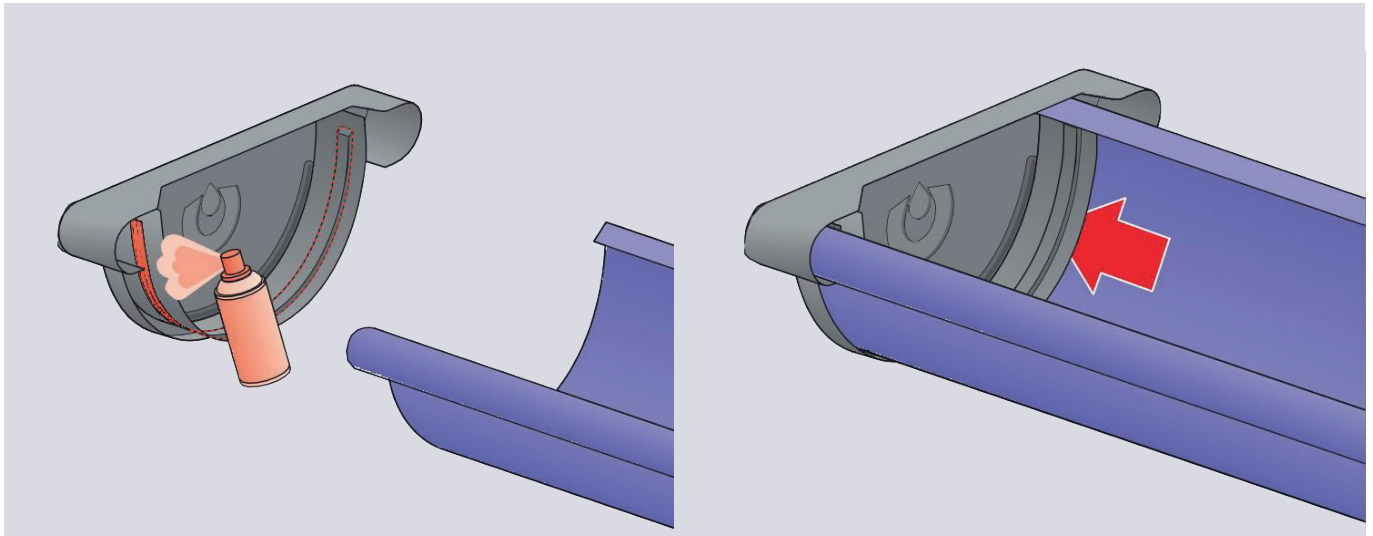

Installatie pijpbeugels

